


# Dach-Gehweg-Matten Ultra

## Rutschfeste Dach-Gehweg-Matten für den Außenbereich mit einem Vier-Wege-Ablaufsystem

Unsere Dach-Gehweg-Matten Ultra bieten ultimative Sicherheit für Wartungsarbeiten auf dem Dach. Sie besitzen all die hilfreichen Eigenschaften von der Original-Version, mit einem zusätzlichen Vier-Wege-Ablaufsystem, einem neu gestalteten Design mit einem tieferen Schnitt für verbesserte Rutschfestigkeit und einer zehnjährigen Garantie. Die Matten bleiben selbst bei stürmischem Wetter standhaft und schützen die darunterliegende Dachkonstruktion vor Beschädigungen, während die quer gerichteten oberen Rippen für Sicherheit sorgen.

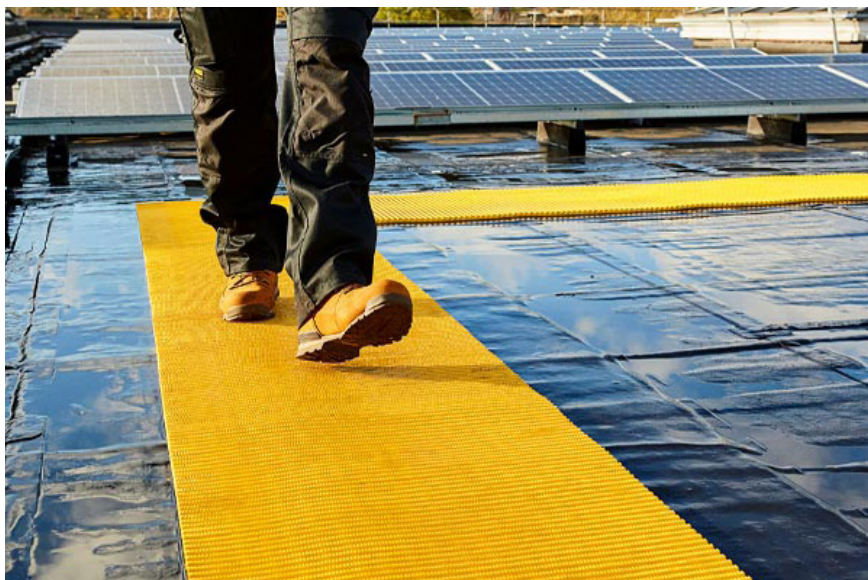

### Farben



Hellgrau



Weiß



Gelb

Produktmuster sind auf anfrage erhältlich.

Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.



### Einsatzbereich:

- Flache oder leicht angeschrägte Dachflächen, wo Zugang zum Dach nötig ist

### Eigenschaften:

- Tieferes Schnittmuster
- Extrem robuste Konstruktion für zusätzliche Festigkeit
- Flexible und einteilig
- Schnell und einfach anzubringen – einfach Verlegen, keine Befestigung erforderlich
- Eigengewicht hält die Matte an Ort und Stelle
- Zertifizierte Rutschhemmung (DIN 51130: **R11**)
- Hervorragendes Vier-Wege-Ablaufsystem (DIN 51130: **V10**)
- Passt sich der Dachkonstruktion an und schützt die darunter liegende Fläche
- Hält Wind bis zu 200km/h stand
- Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle
- Wird in Rollen geliefert:  
10m x 14mm dick und 600mm / 910mm / 1220mm breit

## Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.

Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Installation von unseren **Dach-Gehweg-Matten Ultra**.

## Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 530 17 17

(Werktags Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr; Fr. 7:30 - 14:00 Uhr)

# Dach-Gehweg-Matten Ultra

Rutschfeste Dach-Gehweg-Matten für den Außenbereich mit einem Vier-Wege-Ablaufsystem

## Spezifikation

<b>Geräuschunterdrückung</b>	Hervorragende Schallabsorption.
<b>Versionen</b>	Wird in Rollen geliefert: 14 mm dick in 10m x 600mm / 10m x 910mm / 10m x 1220mm.
<b>Chemicalienresistenz</b>	Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen unserer technischen Berater.
<b>Reinigung</b>	Rolle kann zur reinigung angehoben werden. Kann mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.
<b>Zusammensetzung</b>	Flexibles Polyvinylchlorid (PVC).
<b>Ablaufsystem</b>	DIN 51130: V10
<b>Umwelt</b>	Watco Dach-Gehweg-Matten Ultra sind zu 100% wiederverwertbar.
<b>Feuerresistent</b>	EN ISO 13501 - 1 : 2007 - CFL - S1
<b>Hygiene</b>	Wird aus porenfreiem PVC hergestellt, das resistent gegen Bakterienwachstum ist.
<b>Primer erforderlich</b>	Nein.
<b>Eigenschaften</b>	Zweilagige Konstruktion mit ausgerichteten Unterbalken, um Wasser einfach ablaufen zu lassen. Tiefes Schnittmuster aus flexiblem PVC.
<b>Schrumpfung</b>	Thermoplastische Schrumpfung kann zu einer Größenreduzierung von bis zu 2 % führen. Dieser Vorgang kann durch hohe Temperaturen verstärkt auftreten.
<b>Rutschfestigkeit</b>	DIN 51130: R11
<b>Geeignet für</b>	Flache oder leicht angeschrägte Dachflächen.
<b>Temperaturbereich</b>	Für den Einsatz bei Temperaturen von -23 °C bis +60 °C entwickelt. Bei extremen Temperaturen kann es zu leichten Größenabweichungen kommen.
<b>UV beständig</b>	UV-beständiges PVC
<b>Gewicht</b>	5.8kg/m <sup>2</sup>
<b>Garantie</b>	10 Jahre. Das Produkt bleibt weiterhin funktionstüchtig und wird sich nicht zersetzen.
<b>Windwiderstand</b>	Unsere Dach-Gehweg-Matten Ultra widerstehen Windgeschwindigkeiten von bis zu 96 km/h. Tests in Florida haben zuvor gezeigt, dass die Dach-Gehweg-Matten Ultra auf einem stabilen Untergrund selbst Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h standhalten.